




# PUMPENLISTE STEADY

ITT Flygt GesmbH  
 Heinrich v. Buolgasse 10  
 A 1210 Wien, Tel 01/25037-0

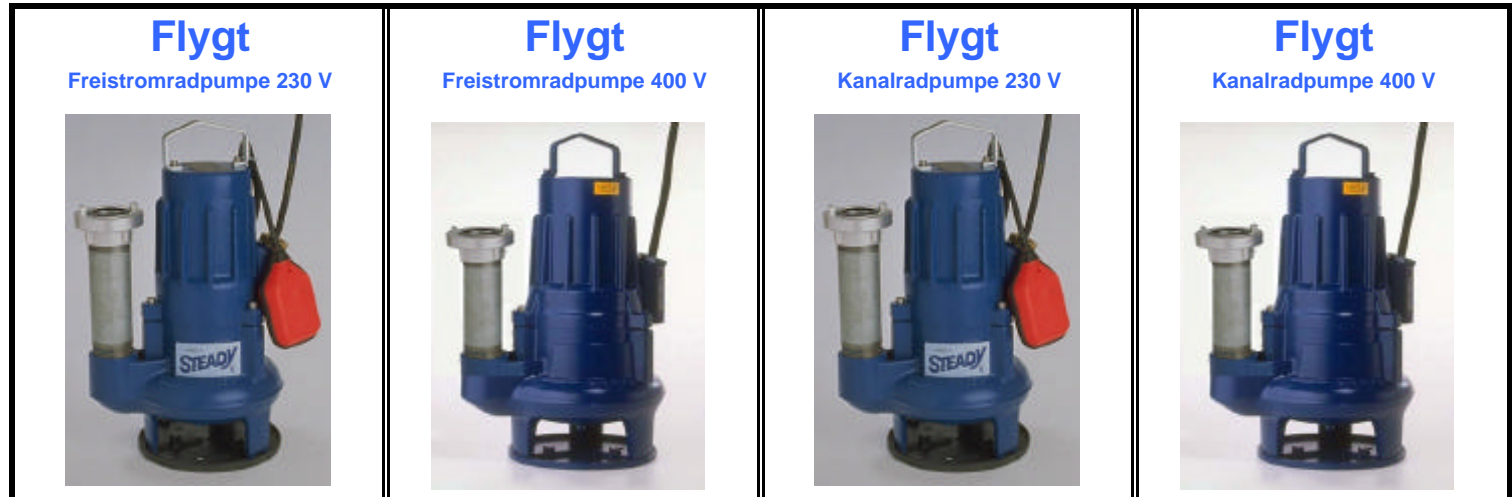

Ausführung	Steady 5		Steady 7		Steady 5		Steady 7							
Nennspannung / Laufradnummer	230 V / LR 234		400 V / LR 232		400 V / LR 230		230 V / LR 252		400 V / LR 250		400 V / LR 250			
Nennleistung	0.75 kW		1.1 kW		1.5 kW		0.75 kW		1.1 kW		1.5 kW			
Kabellänge	10 m		10 m		10 m		10 m		10 m		10 m			
Motorschutzstecker	Schuko- stecker		START 350- A-16		START 350- A-16		Schuko- stecker		START 350- A-16		START 350- A-16			
Freier Durchgang	48 mm		48 mm		51 mm		46 mm		46 mm		48 mm			
Gewicht	35 kg		35 kg		40 kg		35 kg		35 kg		40 kg			
Druckanschluß	STORZ C		STORZ C		STORZ C		STORZ C		STORZ C		STORZ C			
Förderdaten	$Q_{max}$		6.5 l/s		9.0 l/s		12.0 l/s		8.5 l/s		11.0 l/s		15.0 l/s	
	$H_{max}$		7.0 m		9.2 m		12.0 m		10,0 m		15.5 m		19.0 m	
Artikelnummer Steady 5	3045.180-0340		3045.180-0151		3045.180-0341		3045.180-0152							
Artikelnummer Steady 7			3057.181-0188				3057.181-0190							

Flygt

